Монтаж виробів на дюбелі

Для аксесуарів M8, які кріпляться до стіни через монтажні отвори у виробі.

A З заглушкою



Дюбель 8 × 40 мм.
Саморіз 4 × 40 мм.
Заглушка: основа + кришка.

B Браш



Дюбель 8 × 40 мм.
Декоративний саморіз 4,3 × 38 мм.
Шестигранний ключ.

Кількість кріплень залежить від моделі виробу.

Перевірте основу

Дюбель має закріпитися в міцній основі за облицюванням. Кріплення підбирають під матеріал стіни й товщину оздоблення. Для гіпсокартону, порожнистих стін або газобетону може знадобитися інший комплект.

Підготуйте інструменти

Рулетка, рівень, олівець.
Дриль; свердла для плитки й стіни.
Пилосос, щітка, невеликий молоток.

Кутова чи коротка викрутка або компактна тріскачка з бітою. Для браш - шестигранник із комплекту.


Для вологої зони: відповідний герметик. Для свердління: захисні окуляри.

Перед свердлінням

Перевірте місця кріплення детектором та за схемою комунікацій: у них не повинно бути прихованих труб або проводки.


Підготуйте отвори

Однакова послідовність для обох варіантів кріплення.



1 Виміряйте й позначте

Прикладіть виріб до стіни, виставте за рівнем і позначте центри всіх монтажних отворів. Якщо є шаблон, використайте його. Ще раз перевірте відстані та приберіть виріб перед свердлінням.




Ø8 мм

плитка: без удару

2 Просвердліть плитку та стіну

Плитку свердліть без удару, свердлом для її матеріалу. Оберти й охолодження - за інструкцією до свердла. Пройшовши плитку, змініть свердло й режим відповідно до матеріалу стіни.


Під дюбель 8 × 40 мм підготуйте отвір **Ø8 мм**. Глибину задайте за вимогами виробника дюбеля; використовуйте обмежувач.




видаліть пил

3 Очистіть отвори

Ретельно видаліть пил і крихти пилососом та щіткою. Якщо свердлили з водою, висушіть отвори перед нанесенням герметика.



герметик у зоні бризок



дюбель врівень зі стіною

4 Встановіть дюбелі

У зоні бризок нанесіть у вхідну частину отвору нейтральний санітарний силікон. За наявності гідроізоляції герметизуйте прохід за вимогами її виробника.


Вставте дюбелі й обережно підбийте врівень із поверхнею, не вдаряючи по плитці. У зоні бризок ущільніть примикання до плитки герметиком. Приберіть надлишок. Дюбель має сидіти щільно й не прокручуватися.

Закріпити виріб

Прикладіть виріб до стіни, сумістіть усі монтажні отвори й оберіть варіант зі свого комплекту.

A З заглушкою

Схема розташування деталей, вид збоку

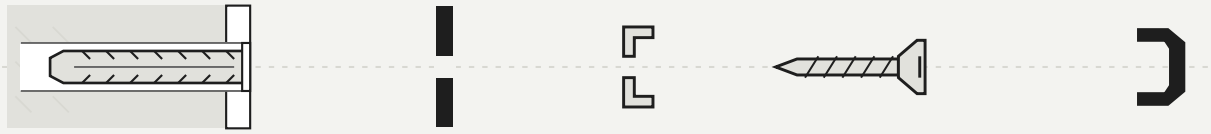


Дюбель у стіні | Виріб | Основа | Саморіз | Кришка

Надягніть основу заглушки на саморіз: вона має бути **між головкою та виробом**. Пропустіть саморіз крізь монтажний отвір і наживіть у дюбель. Наживіть решту кріплень, вирівняйте виріб та рівномірно затягніть. Закрийте головки верхніми частинами заглушок.

Зручно: кутова викрутка, компактна тріскачка з бітою або коротка викрутка з відповідним наконечником.

B Декоративний саморіз для виробів браш

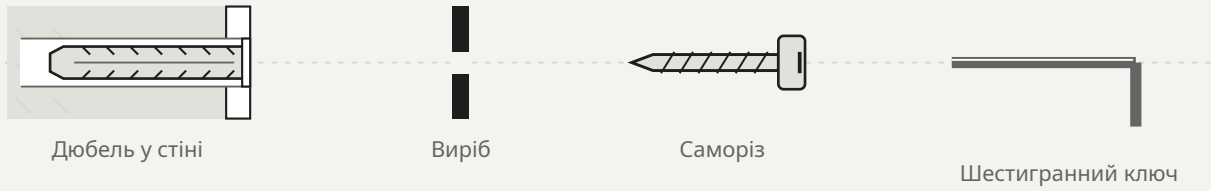

Дюбель у стіні | Виріб | Саморіз | Шестигранний ключ

Вставте декоративні саморізи крізь монтажні отвори й наживіть у дюбелі. Вирівняйте виріб і рівномірно затягніть саморізи **шестигранним ключем із комплекту**. Додаткові заглушки не потрібні.

Після монтажу

Виріб має триматися щільно, без люфту. Дотягуйте вручну без надмірного зусилля. Якщо застосовували герметик, захищайте місце монтажу від води до його затвердіння за інструкцією.

Простий догляд

Очищуйте тканиною або м’якою губкою зі звичайним неагресивним мийним засобом. Концентрат розводьте за інструкцією. Приберіть залишки вологою тканиною й витріть насухо. Не використовуйте абразиви, жорсткі губки, хлоровмісні й кислотні засоби та розчинники.

Маєте запитання? Пишіть нам. @m8_mebel m8m.com.ua